

BESTÜCKUNG

1100lm / 11W / 830 A+
1100lm / 11W / 840 A+
1100lm / 11W / 930 A+

2000lm / 20,7W / 830 A+
2000lm / 20,7W / 840 A+
1650lm / 20,7W / 930 A+

3000lm / 30W / 830 A+
3000lm / 30W / 840 A+
2400lm / 30W / 930 A+

4500lm / 48,2W / 830 A+
4500lm / 48,2W / 840 A+
4000lm / 48,2W / 930 A+

weitere LED Hersteller auf Anfrage




AUSFÜHRUNG

- Einbauring aus Aluminium Druckguss
- Einbaurahmen aus Stahlblech,
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert, integrierter Scheibe (Klar)
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
-







VG-TECHNIK (INTEGRIERT)

- Elektronik (Standardausführung)

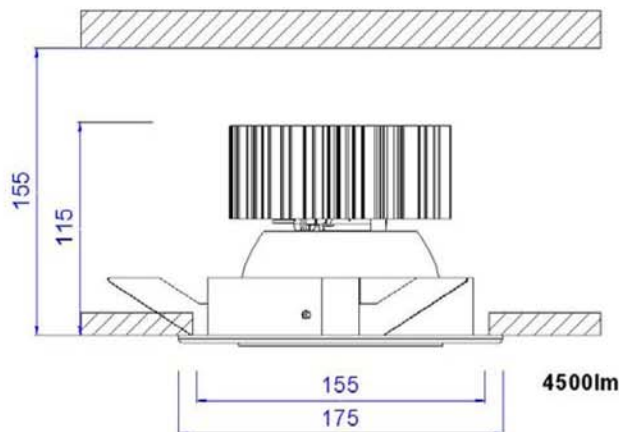

LICHTVERTEILUNG

Ausstrahlungscharakteristik: symmetrisch
3000lm



Klassisches kardanisches LED Einbau Downlight

Sehr geringe Bauhöhe

Sehr hohe Lichtstärke bis 4500lm möglich