






Länge	1000mm		1500mm		
Leistung	20 W	30 W	35 W	50 W	70 W
Leistungsfaktor	0.95				
CRI	>80 Ra				
CCT	3000 K	4000 K	5000 K	6000 K	
LED Lumen	160 lm/W				
Treiber	Max. 950 mA				
Abdeckung	1000 mm		1500 mm		
Linse	Doppelt asymmetrisch				
Features	Flexible Installation - elektrischer Anschluss alle 500 mm				

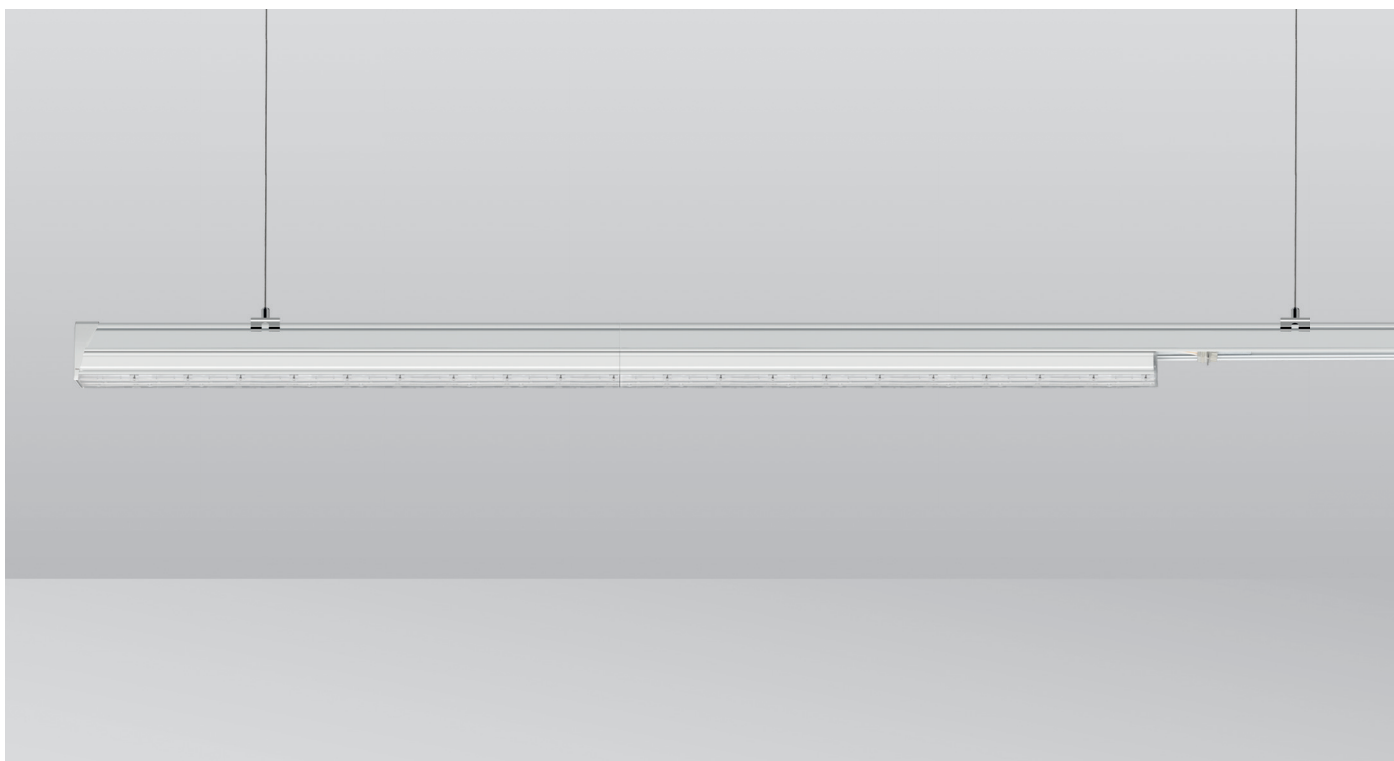


Montagemöglichkeiten

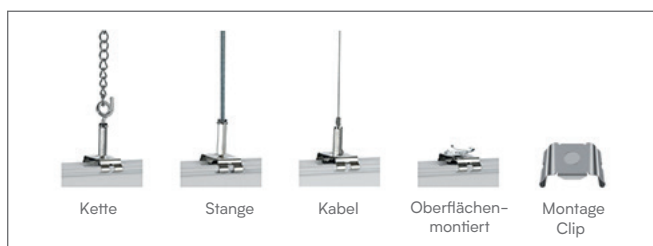

– Strahler Einsatz 500 mm bei bis zu 4500 lm

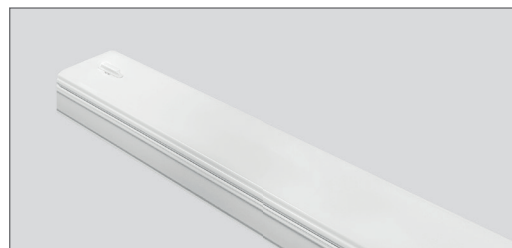

– Zurückhaltende Abdeckung

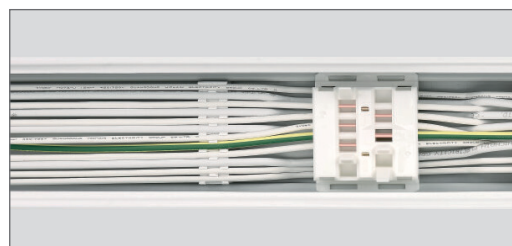

- 8 Drähte: L1, L2, L3, N, FG, CHR + 2 Kabel für Dimmen / Notfall
- Flexible Installation – elektrischer Anschluss alle 500 mm
- werkzeugloses einklicken alle 500 mm