





Bezeichnung / Type	Maße / Dimension (mm)	Leistung / Power	Gewicht / Weight
LED-4-x	465 / 465 / 160	90W / 11500lm	12 kg
LED-8-x	465 / 465 / 160	180W / 23000lm	12 kg

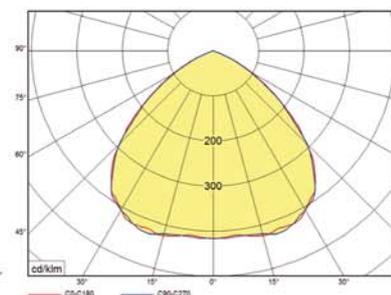

DE

- Montage: Pendelleuchte
- Lichtquelle: LED Mid Power (x= 4000K oder 5700K)
- LED Netzgerät  
Optional: dimmbare elektronische Netzgeräte DALI DIM
- Material: Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
- Optisches System: symmetrische Lichtverteilung durch MIRO4 Hochglanzreflektoren  
Frontscheibe ESG Sicherheitsglas  
Auf Anfrage: Klare Polycarbonat IK10 Scheibe

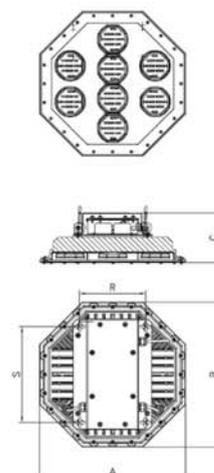

Die aufgeführten Angaben können im Laufe der Kataloggültigkeit ohne Hinweis geändert werden! Abweichungen des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%, sowie auch in der Lichtfarbe +/- 150K sind in der Norm mit geltenden Standarten zulässig und berechtigen nicht zu einer Reklamation der Leuchte.