


Anbauleuchte
DOWNLIGHT LL210/390 LED

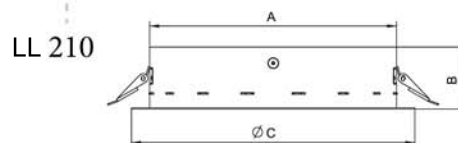

Einbauleuchte - Rund


Gehäuse:
 Weisslackiertes Stahlblech /RAL 9003/

Optisches System
 Lichtleitende Acrylscheibe mit mikroprismatischer Zerstreuungsschicht

LED (&):
 Mid Power LED
 3... warm weiss 3000K
 4... kalt weiss 4000K

El. Ausstattung:
 LED Netzgerät
 ND – nicht dimmbar
 DIM – dimmbar 1-10V
 DALI – digital dimmbar DALI

Anwendung:
 Einbaudownlights in die Gips- oder Mineraldecke

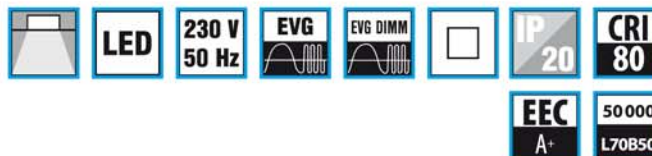

ER			370	V2	/700ND
Leuchtentyp	Kelvinzahl 3=3000K, 4=4000K	Optisches System	Durchmesser 370mm 190mm	Angewendete LED	Netzgerättyp: ND – nicht dimmbar DIM – dimmbar analog 1-10V DALI – dimmbar digital DALI

SPMN	W*	lm*	lm/W	Ø		B	kg
LL 210	14	1400	100	210	190	58	0,9
LL 390	28	2900	104	390	370		2

lm - Lichtstrom * Vorausgesetzte Werte

