

BESTÜCKUNG

3000lm / 30W / 830 A+
 3000lm / 30W / 840 A+
 2400lm / 30W / 930 A+



AUSFÜHRUNG

- Einbauring aus Aluminium Druckguss
- Einbaurahmen aus Stahlblech,
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert, integrierter Scheibe (Klar)

Maße B x L x T
 125mm x 210mm x 100mm



VG-TECHNIK (INTEGRIERT)

- Elektronik (Standardausführung)



LICHTVERTEILUNG

Ausstrahlungscharakteristik: symmetrisch
 3000lm

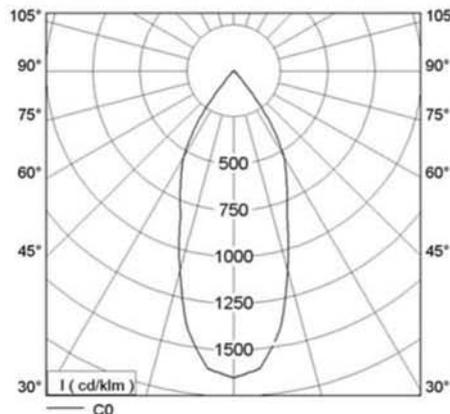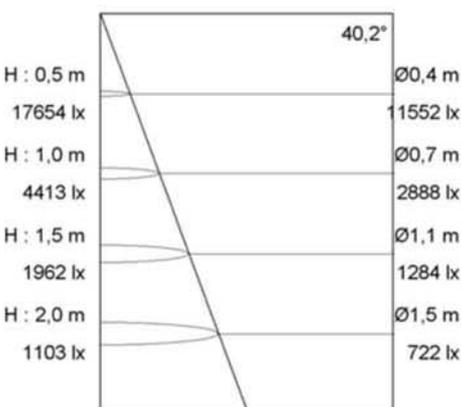

Die Grundbeleuchtung aus der Stromschiene

Neues LED Einbau Downlight mit neu entwickeltem Reflektor

trotz breitem 40°Reflektor und geringer Einbautiefe 11,4cm

so entblendet das Sie den Chip erst sehen wenn Sie direkt darunter stehen!